



Byte av *Constant voltage regulator.64-66*

Regulator ser till att mätarna hela tiden får en konstant ström på 6 volt, den delar upp hälften av bilens ordinarie 12 volt i pulser. Regulator finns att köpa ny, antingen i originalmodell eller i modern transistorversion. Var noga med att regulatorn är jordad ordentligt annars ger den 12 volt hela tiden och mätarna kan bli överhettade.

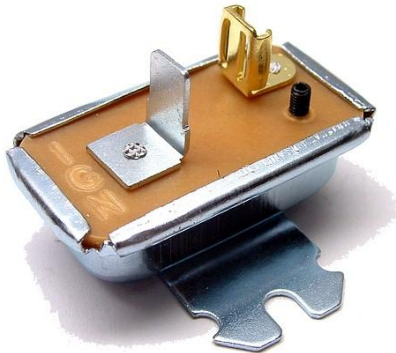

Originalmodell

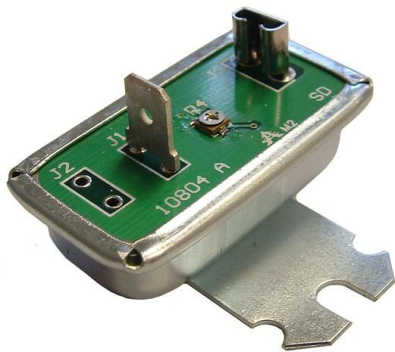

Modern modell

1. Skruva bort knapparna för vindrutetorkarna, vindrutespolningen och ventilationen.
2. Skruva bort instrumenthuset med fyra skruvar på undersidan och lägg den nedåt
3. Under plåten till vänster sitter en skruv som håller regulatorn i en plåt, skruva upp och peta upp den
4. Regulatorn sitter till vänster och kan vara lite svår att komma åt. Dra av flatstiften och lyft ut regulatorn
5. Montera allt i omvänd ordning

Fakta från BirdNest

Johnny A 2015